


Come modificare il cablaggio elettrico per installare G23 a LED al posto delle NEON


Le G23 a LED devono essere alimentate direttamente dalla 220V, senza interposizione del reattore necessario alle NEON.

Siccome lasciare tale accessorio nel circuito porta alla IMMEDIATA DISTRUZIONE delle G23 LED, si rende necessaria la modifica all'impianto **PRIMA DI INSTALLARE LE G23 a LED.**

Qui sotto lo schema standard di connessione di una G23 a NEON

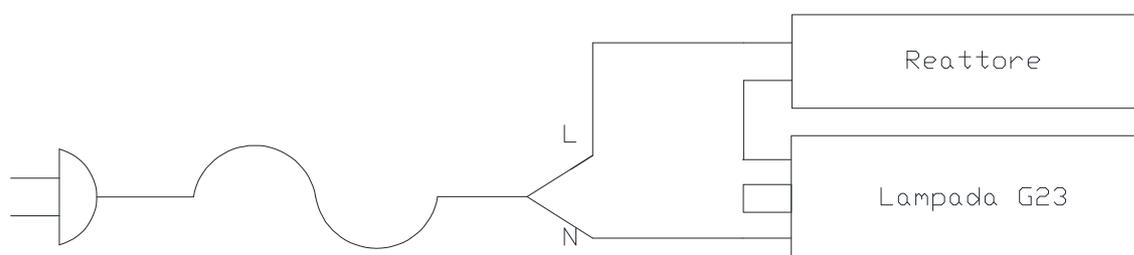

Eliminare dal circuito il reattore spostando uno dei due cavi dove sta l'altro

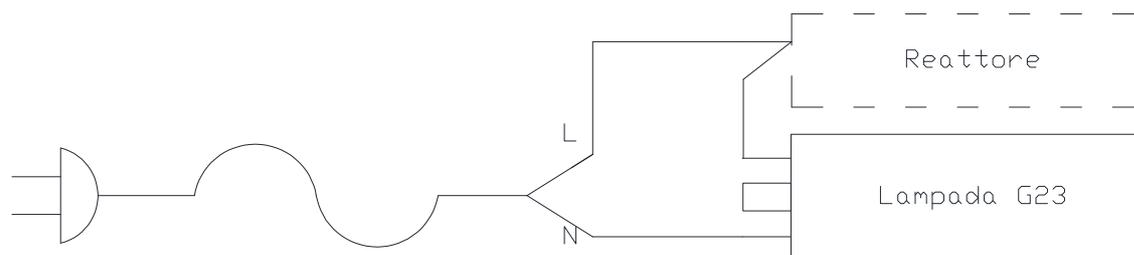

tutti LED

Tuttiled Sas di Andrea Galletti e C.
Via Fiume Giallo 362, 00144 Roma
P.IVA e CF 11691431008 Tel 3311999431
tuttiled@tiscali.it www.tuttiled.it